

# MÉLYKÜTI MERÜLŐ CSŐSZIVATTYÚK

## TISZTA VÍZHEZ

BP 1/4 ProLine BP 3/3 ProLine BP 10/4 ProLine BP 14/4 ProLine BP 18/3 ProLine BP 19/4 ProLine

Az Eelpumps BP szériájába tartozó kiváló minőségű mélykúti merülő csőszivattyúk széles körben felhasználhatók háztartási és mezőgazdasági célokra olyan helyeken, ahol a vizet nagy mélységekből hatékonyan kell a felszínre emelni vizellátási vagy öntözési célokból, valamint megoldást nyújt a speciális éghajlati vagy domborzati viszonyokkal rendelkező területek vizellátási feladataira is.

A BP széria magas minőségű INOX rozsdamentes acéhházzal rendelkezik, ami nagyfokú ellenállást biztosít a korrózióval szemben, ezáltal garantálva a termék hosszú élettartamát a legszélesebb körülmények között is. A csőszivattyúk hidrofór tartályai összekapcsolva házi vizellátó berendezésként is használhatók.

### FELÉPÍTÉS


Az Eelpumps mélykúti merülő csőszivattyúk két fő részből állnak, alul a motor, felül a szivattyú egység helyezkedik el. A szerkezeti felépítés lehetővé teszi a gyors és könnyű javítást vagy karbantartást, mivel a két fő rész a csavarok kiengedését követően egyszerűen kettéválasztható. A csőszivattyúk hosszútávú megbízható működését az erős, akár 1600W-os motor, az IPX8 vízszigeteléssel ellátott INOX rozsdamentes acél ház, valamint a bronzból vagy magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből készült 1 - 18 lapátkerek garantálja.

### TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1000W - 1600W-os motor
- Maximális merülési mélység 10 méter
- Maximális emelőmagasság akár 120 méter
- 3" vagy 4" átmérő
- Magas fokú IPX8 vízszigetelés
- 1. érintésvédelmi osztály
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 20 méter H07 RN-F 4G 1 mm2 kábellet
- Túlimegedés elleni védelem
- 2 év garancia

### ALKALMAZÁS

- Mélyen lévő tiszta víz automatikus szivattyúzása
- Speciális adottsággal rendelkező területek vizellátásának biztosítása
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vizellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Kertek árszításos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Talajvizsint csökkentése

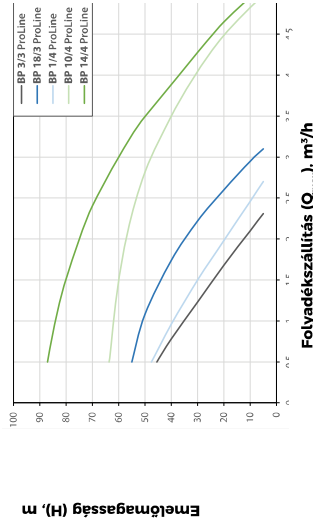

19 NORYL PPO  
lapátkerekkel

18 NORYL PPO  
lapátkerekkel

14 NORYL PPO  
lapátkerekkel

10 NORYL PPO  
lapátkerekkel

3 BRONZ  
lapátkerekkel

1 BRONZ  
lapátkerekkel

	BP 1/4 ProLine	BP 3/3 ProLine	BP 10/4 ProLine	BP 14/4 ProLine	BP 18/3 ProLine	BP 19/4 ProLine
Maximális teljesítmény	1300W	1100W	1100W	1400W	1000W	1600W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Maximális folyadékészállítás	3 m³/h	2,5 m³/h	5,2 m³/h	5,2 m³/h	3,3 m³/h	6 m³/h
Maximális emelőmagasság	55 m	57 m	65 m	90 m	60 m	120 m
Nyomáscsokk átmérő	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1 1/4"
Szivattyú átmérője	4"	3"	4"	4"	3"	4"
Lapátkerek száma	1	3	10	14	18	19
Folyadék max. hőmérséklet	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék max. töménysége	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 4G 1 mm²	H07 RN-F 4G 1 mm²	H07 RN-F 4G 1 mm²	H07 RN-F 4G 1 mm²	H07 RN-F 4G 1 mm²	H07 RN-F 4G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Bruttó tömeg	14 kg	11 kg	16 kg	17 kg	13 kg	18 kg
Csomagolás mérete	235x170x530 mm	170x115x650 mm	225x170x1050 mm	225x170x1050 mm	165x105x1190 mm	250x190x1300 mm