

MERÜLŐ SZIVATTYÚK


TISZTA ÉS SZENNYEZETT VÍZHEZ

CT 3274 W | CT 4274 W | CT 3674

Az Eelpumps tiszta és enyhén szennyezett vízhez gyártott merülő szivattyúi a nagyfokú hatékonyságukról, a hosszú távon is alacsony üzemelési költségeikről, valamint a megbízhatóságukról ismertek, amelyek lehetővé teszik széles körben történő felhasználásukat. Az Eelpumps CT szériájába tartozó szivattyúk jól ellenállnak a szennyezett vízben úszó szemcsés anyagoknak, túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek és könnyen üzemeltethetők. A szivattyúk akár 5 méteres mélységbe leengedve is hatékonyan szivattyúzzák a vizet és alacsony nyomatás mellett akár 15.000 liter/óra folyadékszállításra is képesek az erős, 600W / 800W motoroknak köszönhetően.

FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acéliból, a lapátkeréke és a többi szerkezeti eleme magas minőségű korrozóálló NORYL PPO polimerből készült. A tengely tömítést rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csuszgyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.

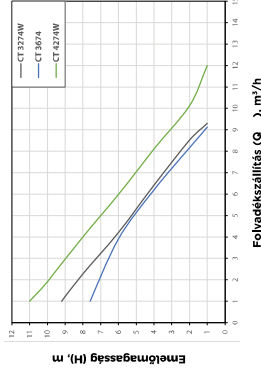

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 600W / 800W-os motor
- Akár 15.000 liter/óra folyadékszállítás
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 12 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdamentes elemek
- Az előszűrő 5 mm-ig szűri a szilárd testeket
- Víz szivattyúzása akár 5 mm szintig
- Integrált, úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 10 méter H05 RN-F 3G 0,75 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kútból, tartályokból vagy víztározókból
- Uvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek ársztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Enyhén szennyezett víz szivattyúzása előtöltött területekről vagy helyiségekből
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kerti tavak, gödrök, előtöltött pincék, lapos háztetők és csónakok víztelenítése

CT 3274 W | 600W | CT 3674

Maximális teljesítmény

600W

Feszültség / Frekvencia

230 V / 50 Hz

Maximális merülési mélység

5 m

Maximális folyadékszállítás

10 m³/h

Maximális emelőmagasság

10 m

Nyomatékonk átmérő

1 1/4"

Folyadék maximális hőmérséklete

35 °C

Hálózati kábel típusa

H05 RN-F 3G 0,75 mm²

Hálózati kábel hossza

10 m

Bruttó tömeg

5 kg

Csomagolás mérete

210 x 170 x 350 mm

CT 4274 W

800W

230 V / 50 Hz

5 m

15 m³/h

12 m

1 1/4"

35 °C

H05 RN-F 3G 0,75 mm²

10 m

5,5 kg

210 x 170 x 350 mm

CT 3674

600W

230 V / 50 Hz

5 m

10,8 m³/h

8 m

1 1/4"

35 °C

H05 RN-F 3G 0,75 mm²

10 m

5 kg

210 x 170 x 350 mm