

MULTI IP 800 INOX MULTI IP AUTO

Multi IP 800 INOX

Az öntözésre tervezett nagynyomású merülő szivattyúk sorozata. A szivattyúk rozsdamentes acélból és többlépcsős hidraulikából állnak. A szivattyúknak hűtőköpenyük van, így a szivattyúknak működés közben nem kell teljesen elmerülniük. A szivattyú aljára felszerelt szűrővédő lehetővé teszi a víz 5 cm szintre történő szivattyúzását. A Multi IP 800 INOX úszókapcsolóval van felszerelve, amelynek köszönhetően működése automatikusan vezérelhető. Az IPE és az IPK szivattyúkhöz hasonlóan az összes szivattyú motor tekercsbe épített hővédelemmel rendelkezik.

Multi IP 1000 AUTO

Szivattyúk ugyanolyan hidraulikus elemekkel van felszerelve, mint a Multi IP 800 INOX szivattyúk, azonban úszókapcsoló helyett egy a szivattyú működését automatikusan vezérlő egységet telepítettek. Amikor a kimeneti szelep zárva van, a szivattyú kikapcsol és készenléti állapotba kerül, miközben a rendszer nyomását állandó értéken tartja. A szivattyú automatikusan bekapcsol, amikor a szelepet kinyitják.

ALKALMAZÁS:

Használható házak vízellátására gyűrűs kútból és kerti öntözőrendszerekhez. A talajszinthez közeli felületekről történő vízszivattyúzásra is alkalmas.




Felhasználási feltételek:

- Folyadék maximális hőmérséklete: 35°C
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C
- Hővédelem: igen
- Szigetelési osztály: B
- Üzem mód-folyamatos
- Védettség- IP68

Anyag kivitelezés:

- Motorház: AISI 304 rozsdamentes acél
- Tengely és forgórész: AISI 304 rozsdamentes acél
- Járókerék: noryl
- Mechanikus tömítés: kerámia/szén/NBR
- Motor fordulatszám: 2850 RMP
- Elektromos kábel - 10m H07-RNF

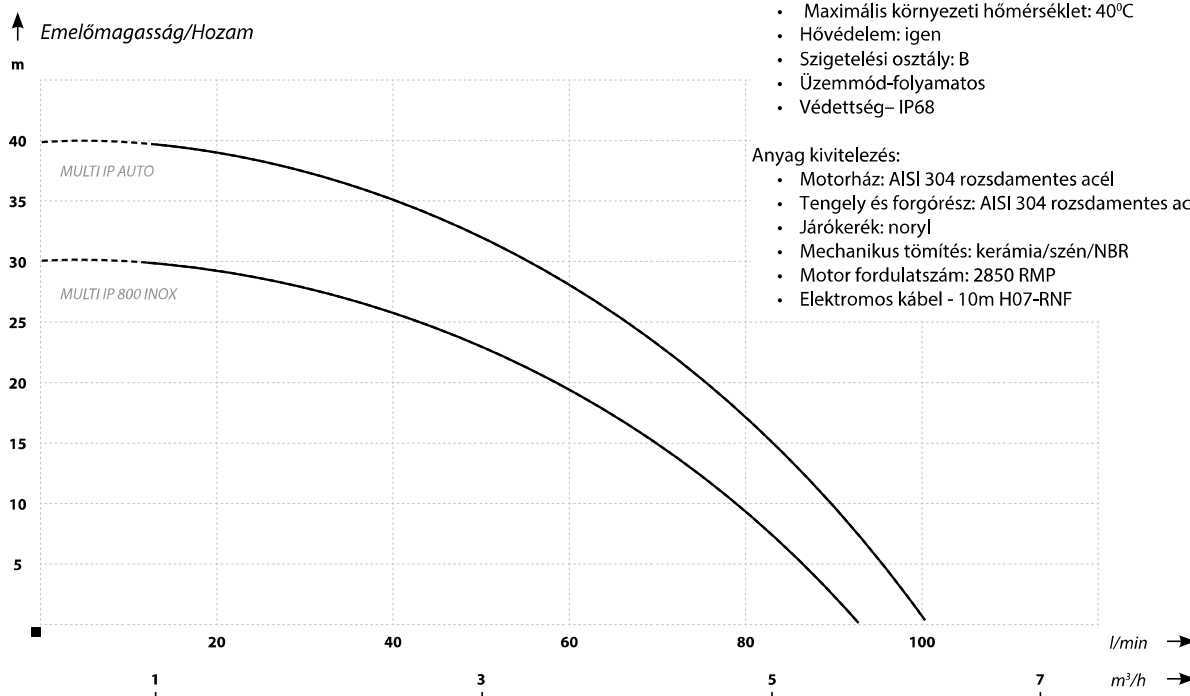

PARAMÉTEREK

Typus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Motor telj. (W)	Teljesítmény (V)	Szennyeződéskész. átmérő (mm)	Áramfelvétel (A)	Csőcsatlakozás (cale)	Méretek SZ/M (cm)	Súly (kg)
MULTI IP 800 INOX	30	92	800	230	0,5	3,5	1 / 1 ½	17/36	8,25
MULTI IP AUTO	40	100	1000	230	0,5	5,2	1 / 1 ½	17/53	10