

## 3" Ti

### MEGNÖVELT HOMOKTŰRŐ KÉPESSÉGGEL

3" többlépcsős, 74 mm átmérőjű merülő szivattyú fokozott homokellenállósággal, 3 és 4 " kutakhoz tervezve. A megnövekedett homokellenállóságot a „lebegő járókerekek” használatával és a kopásálló anyagok: sárgaréz, AISI 304 rozsdamentes acél és kiváló minőségű anyagok kiválasztásával sikerült elérni. A szivattyú kondenzátora be van építve a motorba, amelynek köszönhetően az elektromos telepítés sokkal egyszerűbb, mint az indítódobozzal ellátott szivattyúk esetében. A szivattyúk 1,5 m hosszú kábellel vagy 20 m gyári dugvillával ellátott kábellel kaphatók. A szivattyúk a motor tekercsbe beépített hővédelemmel vannak felszerelve. A 3" Ti sorozatú szivattyúk, hibátlan működésüknek és a nagy teljesítményüknek köszönhetően megszereztek a leggyakrabban telepített 3" szivattyú kategóriát Lengyelországban.


**ALKALMAZÁS:**  
Családi házak és nyaralók vízellátására. Kerti öntözésre.

**Felhasználási feltételek:**


- Folyadék maximális hőmérséklete: 35°C
- Maximális környezeti hőmérséklet: 35°C
- Szigetelési osztály: B
- Üzem mód – folyamatos
- Védettség – IP68

**Anyag kivitelezés:**

- Szívó- és nyomócsonk: sárgaréz
- Ház: AISI 304 rozsdamentes acél
- Tengely és forgórész: AISI 304 rozsdamentes acél
- Járókerék: noryl
- Diffúzor: noryl
- Mechanikus tömítés: kerámia/Sic/NBR
- Motor: olajhűtéses
- Motor fordulatszám: 2850RMP

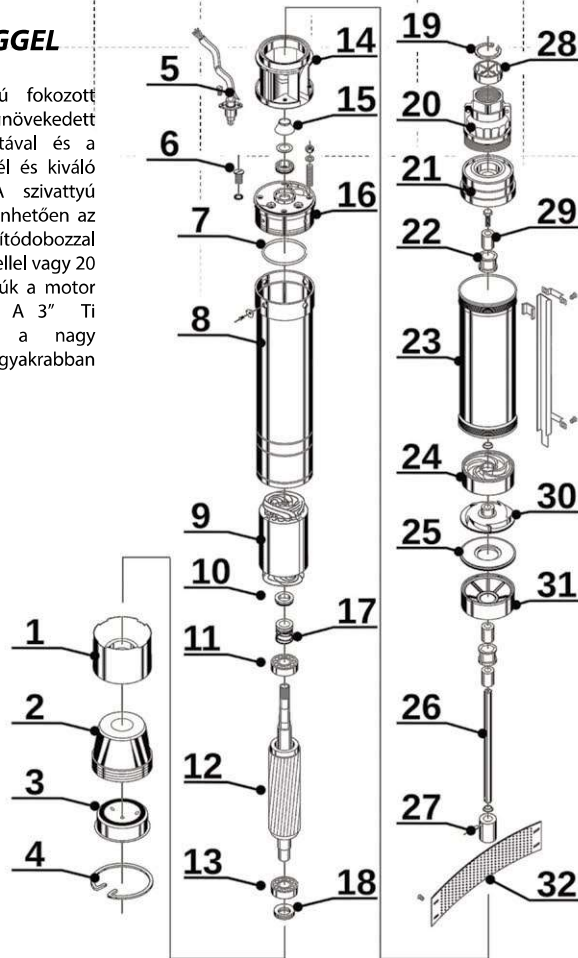

↑ **Emelőmagasság/Hozam**

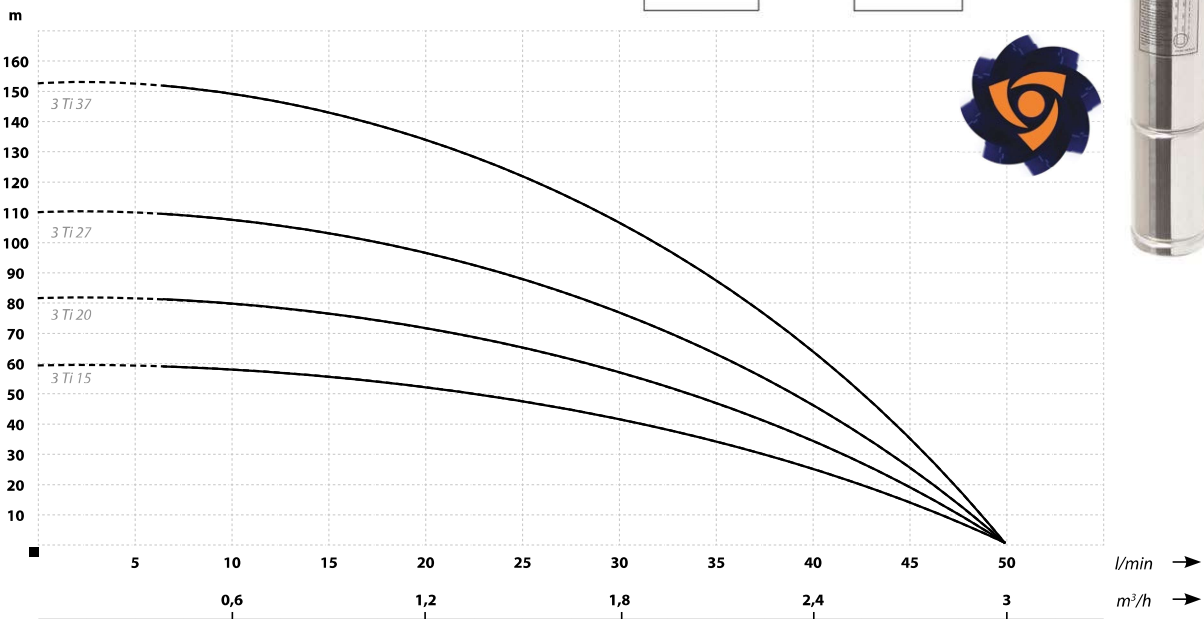

### PARAMÉTEREK

Typus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Motor telj. (W)	Teljesítmény (V)	Áram felvétel (A)	Csőcsatlakozás (col)	Méreték SZ/M (mm)	Súly (kg)
3 Ti 15	60	50	370	230	3,2	1	74/1035	10
3 Ti 20	82	50	550	230	4,2	1	74/1210	12
3 Ti 27	110	50	750	230	5,2	1	74/1470	14
3 Ti 37	152	50	1100	230	6,7	1	74/1810	18