

# CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚK

## VÍZHEZ ÉS MÁS FOLYADÉKOKHOZ

PP 60 | PP 80

Az E pumps PP szériájába tartozó centrifugálszivattyúk alkalmasak tiszta víz vagy más folyadékok, például olaj, magas nyomáson történő továbbítására, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos öntöző-, vagy szórófejes öntözést, valamint egyéb háztartási és kertré célú felhasználásokat. Az E pumps centrifugálszivattyúk tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál.

### ALKALMAZÁS

- Tiszta víz, automatikus szivattyúzása kutakból, olaj szivattyúzása tartályokból
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez




### FELÉPÍTÉS

A centrifugálszivattyúk belső szerkezeti elemei magas minőségű, a korróziónak jól ellenálló anyagokból készülnek. A lapátkerék kivitelezése bronzból, a szivattyúház öntöttvasból készül. A tengely tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el.

### TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 550W- 900W-os motor
- Maximális emelőmagasság akár 55 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 1 méter H07 RN-F 3G 1 mm<sup>2</sup> kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

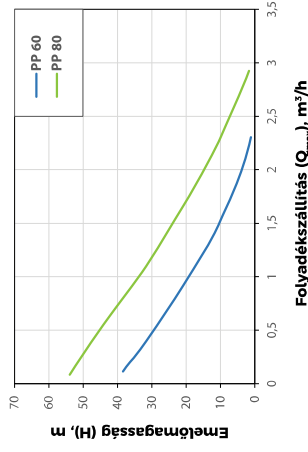

PP 60

550W

230 V / 50 Hz

2,3 m³/h

40 m

8 m

1"

20 g/m³

35 °C

H07 RN-F 3G 1 mm²

1 m

6 kg

265 x 190 x 190 mm

300 x 205 x 210 mm

Maximális teljesítmény

Feszültség / Frekvencia

Maximális merítési mélység

Maximális folyadékszállítás

Maximális nyomás

Maximális emelőmagasság

Maximális szívómagasság

Folyadék max. hőmérséklete

Hálózati kábel típusa

Hálózati kábel hossza

Bruttó tömeg

Csomagolás mérete

PP 80

900W

230 V / 50 Hz

3,0 m³/h

55 m

8 m

1"

20 g/m³

35 °C

H07 RN-F 3G 1 mm²

1 m

7 kg

300 x 205 x 210 mm