

2" STING

A 2 "STING az első és eddig az egyetlen IBO 2" merülő csőkút szivattyú. A szivattyú átmérője nem haladja meg az 53 mm-t, és a hidraulikus szakasz állórészből, forgórészből és tengelykapcsolóból áll. A szivattyú főként rozsdamentes acélból készül. A szivattyú 14 m-es dugvillával ellátott kábellel szerelt, és a kondenzátor be van építve a motorba, így a kicsomagolás után a szivattyú azonnal készen áll a telepítésre. A szivattyú motor tekercsbe épített hővédelemmel van felszerelve.

ALKALMAZÁS:



A kis családi házak és rekreációs telkek vízellátásra mély kutakból. A szivattyút a hidrogeológiai kutatásokban részt vevő cégek használhatják.

Felhasználási feltételek:


- Folyadék maximális hőmérséklete: 40°C
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C
- Szigetelési osztály: B
- Üzem mód - folyamatos
- Védettség- IP68

Anyag kivitelezés:

- Ház: AISI 304 rozsdamentes acél
- Tengely és forgórész: AISI 304 rozsdamentes acél
- Csavar: AISI304 rozsdamentes acél
- Állórész: NBR
- Motor: olajhűtéses
- Mechanikus tömítés: kerámia/Sic
- Motor fordulatszám: 2850 RMP

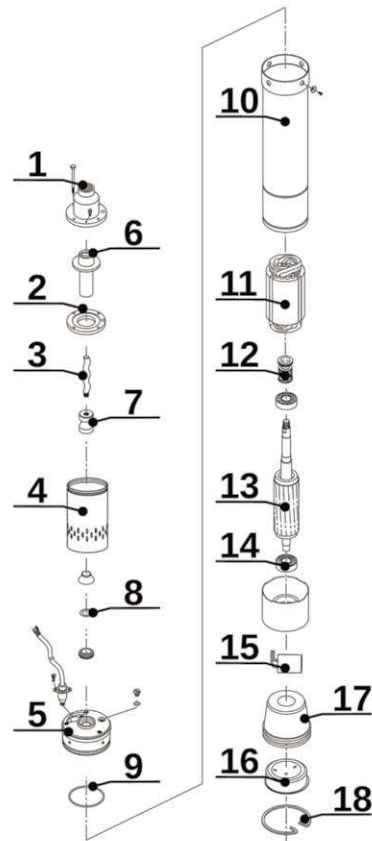

↑ Emelőmagasság/Hozam

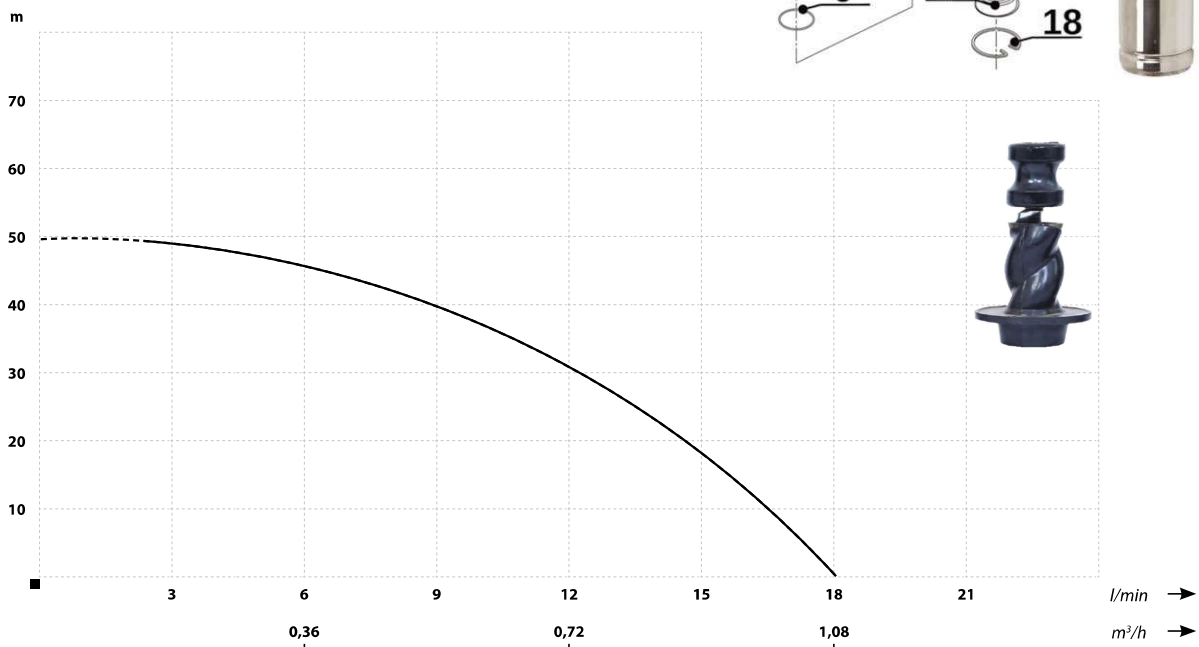

PARAMÉTEREK

Tipus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Motor telj. (W)	Teljesítmény (V)	Áramfelvétel (A)	Csőcsatlakozás (col)	Méreték SZ/M (mm)	Súly (kg)
2"STING	50	18	370	230	1,8	½	52/690	11