

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 50 L

VB 50/1300 VB 50/1300 B VB 50/1500 VB 50/1500 B

VB 50/1500 INOX

Az Eipumps VB szériájába tartozó házi vízellátók egy komplett vízellátó rendszert kínálnak kompakt kivitelben, lehetővé téve tiszta víz szállítását víztorozókból vagy kútból többek között otthoni vagy öntözőrendszerükben történő felhasználásra. A házi vízellátók nagynyomású vízszivattyúkkal vannak felszerelve, amelyek tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízszűrővel is elérhető, amely anyagok használata az energiatárolás és csendes üzemelés mellett nagy teljesítményű és megbízható működést garantál. A nagy teljesítményű 1300W - 1500W-os motorok akár 6.300 liter folyadék szállítására is képesek óránként, és alkalmasak folyamatos vízellátást biztosítani állandó nyomás mellett. A vízellátó berendezéseket 50 literes tartályokkal szereljük, amelyek integrált nyomásmérővel vannak ellátva a tartályban lévő nyomás könnyű leolvasása érdekében. A házi vízellátók nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok valamint a vizen kívül más, emberre fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.


ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzása kutakból, tartályokból vagy víztorozókból
- Tiszta víz szivattyúzása állandó nyomást, igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Épületek és zöld területek automatikus vízellátása állandó nyomás mellett



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1300W - 1500W-os motor
- Integrált nyomásmérő
- 50 L-es víztartály kapacitás
- INOX rozsdamentes acél víztartályal is elérhető
- Automatikus működés az integrált nyomáskapcsoló segítségével
- Vízleeresztő nyílás a maradék víz könnyű eltávolításához
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- 1,5 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

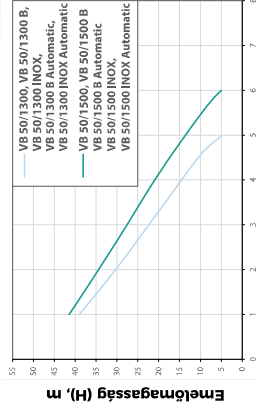

Folyadékáramlás (Q_{max}), m³/h

FELÉPÍTÉS

A házi vízellátók szivattyúinak belső szerkezeti elemei a korrózióknak és a kavitációnak jól ellenálló magas minőségű NORLY PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza öntöttvasból vagy INOX acélból készült. A szivattyúk tengelyének tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el. A szivattyú tartályában található magas minőségű gumiszásk anyaga BUTYL.

A lapátkerék INOXBÓL készült



	VB 50/1300	VB 50/1300 B	VB 50/1500	VB 50/1500 B	VB 50/1500 INOX
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékáramlás	5,4 m ³ /h	5,4 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h
Maximális emelőmagasság	47 m	47 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szívómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomáscsokk átmérő	1"	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
Folyadék maximális homoktartalma	20 g/m ³	20 g/m ³	20 g/m ³	20 g/m ³	20 g/m ³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	22,5 kg	22,5 kg	24 kg	24 kg	26 kg
Csomagolás mérete	600 x 365 x 640 mm	600 x 365 x 640 mm	600 x 365 x 640 mm	600 x 365 x 640 mm	600 x 385 x 735 mm