

MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZHEZ

CT 2274 S CT 3274 S CT 3274 VF CT 4274 S CT 4274 VF


Az Eipumps tiszta, szennyezett és szennyvízhez is használható merülő szivattyúi a nagyrokk hatékonyságukról, a hosszú távon is alacsony üzemelési költségükről, valamint a megbízhatóságukról ismertek, amelyek alkalmazásá teszik széles körben történő felhasználásúkat.

Az Eipumps CT szériájába tartozó szennyvízszivattyúk jól ellenállnak a szennyvízben uszó szennyes anyagoknak, túlimegeedés elleni védelemmel rendelkeznek és könnyen üzemeltethetők.

A szivattyúk akár 5 méteres mélységbe leengedve is hatékonyan szivattyúzzák a vizet, és alacsony nyomás mellett, akár 16.000 liter/óra folyadékáramlásra is képesek az erős, 450W / 650W / 850W motoroknak köszönhetően.

ALKALMAZÁS

- Szennyvíz folyamatos szivattyúzása akár 30 mm átmérőjű szennyzódésekig
- Enyhén szennyezett víz elvezetése építkezési területekről emésztőgödörből, kútból, tartályokból vagy víztározókból
- Úvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek áraszásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Szennyezett víz szivattyúzása előlított területekről vagy helyiségekből
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kert tavak, gödörök, előlított pincék vízelentése

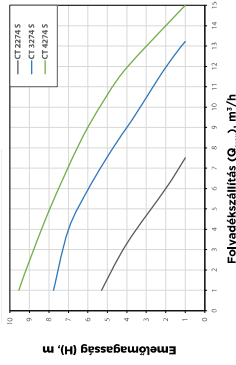

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 450W / 650W / 850W-os motor
- Akár 16.000 liter/óra folyadékáramlás
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 10 méter
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- Akár 30 mm átmérőjű szilárd testek továbbítása
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 10 méter H05 RN-F 3G 0,75 mm² kábellel
- Túlimegeedés elleni védelem
- 2 év garancia



FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acélból, a lapátkereke és a többi szerkezeti eleme magas minőségű, korrozóálló NORLY PPO polimerből készül. A tengely tömítését rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csuszoggyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.



	CT 2274 S	CT 3274 S	CT 3274 VF	CT 4274 S	CT 4274 VF
Maximális teljesítmény	450W	650W	650W	850W	850W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Maximális folyadékáramlás	9 m³/h	14 m³/h	14 m³/h	16 m³/h	16 m³/h
Maximális emelőmagasság	6 m	8 m	8 m	10 m	10 m
Nyomáscsokk átmérő	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Szilárd testek maximális átmérője	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Hálózati kábel típusa	H05 RN-F 3G 0,75 mm²	H05 RN-F 3G 0,75 mm²	H05 RN-F 3G 0,75 mm²	H05 RN-F 3G 0,75 mm²	H05 RN-F 3G 0,75 mm²
Hálózati kábel hossza	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Bruttó tömeg	4,5 kg	5 kg	5 kg	5,5 kg	5,5 kg
Csomagolás mérete	210 x 170 x 350 mm	210 x 170 x 350 mm	210 x 170 x 350 mm	210 x 170 x 350 mm	210 x 170 x 350 mm

ÚJ

