

3" SQIBO / SCR

Merülő csavaroszivattyúk 75 mm átmérővel (SQIBO/3"SCR). A szivattyúk főként rozsdamentes acélból készülnek, pl. ház, csavarok, bemeneti / kimeneti csatlakozás és forgórész. A szivattyúk különböző hosszúságú dugvillával ellátott elektromos kábelekkel vannak felszerelve. A kondenzátor a motorba van beépítve, így a szivattyú kicsomagolás után készen áll a telepítésre. A szivattyú motor tekercsbe beépített hővédelemmel van felszerelve. Az SQIBO és az SCR sorozatú szivattyúk az egyik legnépszerűbb csavaroszivattyúk a lengyel piacon. Ez a kiváló működésnek és a robusztus külsőnek köszönhető.

ALKALMAZÁS:

Családi házak és nyaralók vízellátására.



Felhasználási feltételek:

- Folyadék maximális hőmérséklete: 40°C
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C
- Szigetelési osztály: B
- Üzem mód - folyamatos
- Védettség- IP68

Anyag kivitelezés:

- Ház: AISI 304 rozsdamentes acél
- Tengely és forgórész: AISI 304 rozsdamentes acél
- Csavar: AISI304 rozsdamentes acél
- Állórész: NBR
- Motor: olajhűtés
- Mechanikus tömítés: kerámia/Sic
- Motor fordulatszám: 2850 RMP

↑ Emelőmagasság/Hozam

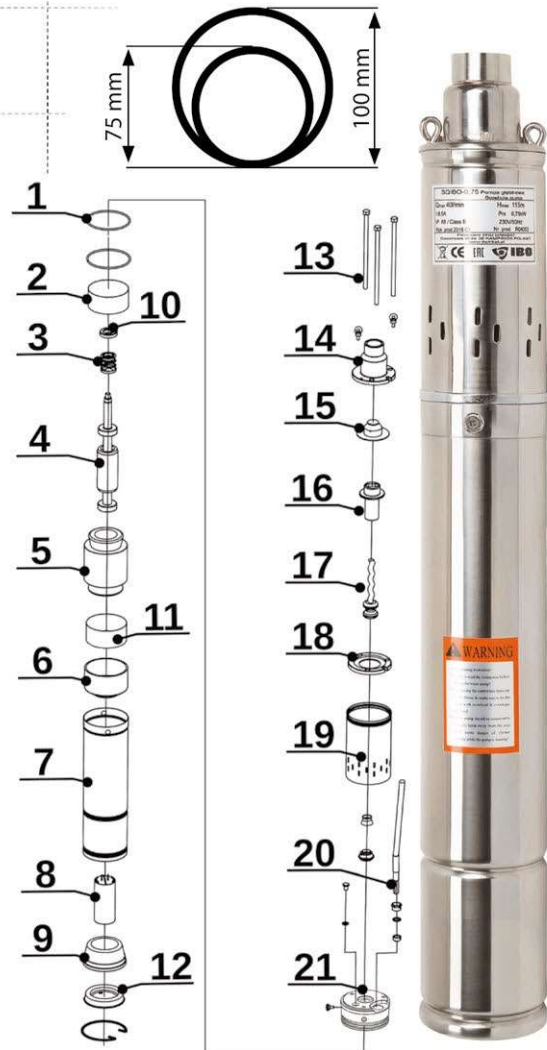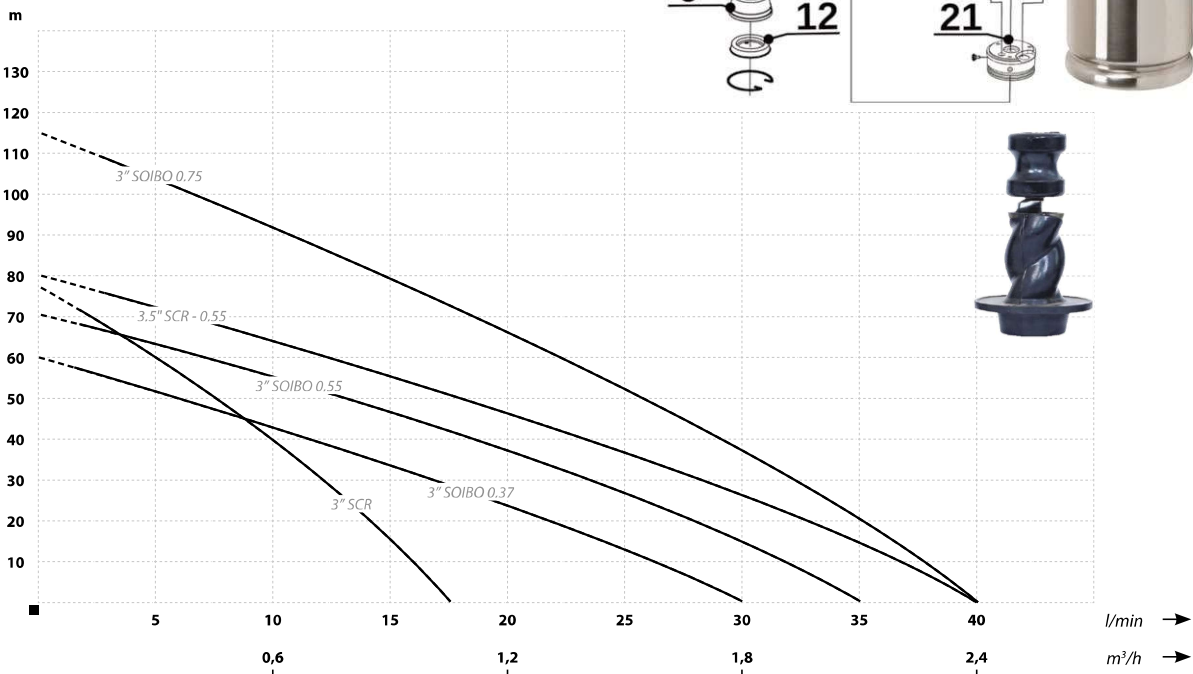

PARAMÉTEREK

Tipus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Motor telj. (W)	Teljesítmény (V)	Áram felvétel (A)	Csőcsatlakozás (col)	Kábelhosszúság (m)	Méreték SZ/M (mm)	Súly (kg)
3" SCR	77	17	250	230	2,5	¾	14	75/550	10
3" SQIBO 0,37	60	30	370	230	3,4	1	15	75/580	7,5
3" SQIBO 0,55	70	35	550	230	4	1	15/20	75/610	9
3" SQIBO 0,75	115	40	750	230	6,5	1	15/25	75/650	10,5
3,5" SCR - 0,55	80	40	550	230	5,2	1	14	88/600	11