

## NEMO/VM60

MEMBRAN SZIVATTYÚK



105 mm átmérőjű vibrációs membránszivattyúk öntözéshez. A NEMO és a VM60 sorozatú merülő membránszivattyúk nagy hatékonyságuk miatt ideálisak tiszta vízzel történő öntözéshez. A szivattyú elektromágneseken alapuló kialakítása kis mérete ellenére lehetővé teszi az öntözéshez szükséges magas nyomás létrehozását. A membránszivattyúk a kompakt méretnek és könnyű súlynak köszönhetően óriási népszerűsége tettek szert a kertészeti felhasználók körében. A szivattyúk 10 m hosszú tápkábellel vannak ellátva, mindkét szivattyú alumínium házban van. A Nemo és VM60 szivattyúk kis mérete a kis kutakhoz is tökéletesé teszi felhasználásukat. A fűrt kút minimális átmérője, amelyben a szivattyú képes működni, 120 mm.


### ALKALMAZÁS:

Kis nyaraló házak, kertek vízzel való ellátása.

### Felhasználási feltételek:

- Folyadék maximális hőmérséklete: 20°C
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C
- Hővédelem: nem
- Szigetelési osztály: B
- Üzem mód- 30 perces ciklusokban
- Védettség- IP68
- Motor fordulatszám: 2850 RMP
- Elektromos kábel - 10m H07-RNF

↑ Emelőmagasság/Hozam

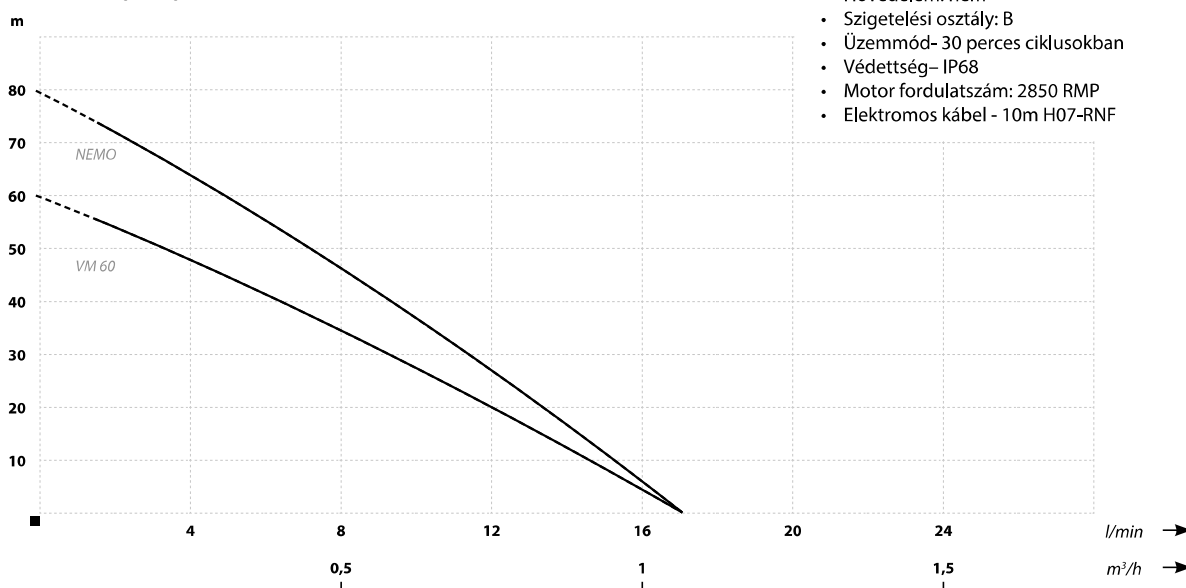

### PARAMÉTEREK

Típus	Emelőmagasság (m)	Szállítási telj. (l/min)	Motor telj. (W)	Teljesítmény (V)	Áramfelvétel (A)	Csőcsatlakozás (col)	Méret Sz/M (cm)	Súly (kg)
VM 60	60	17	250	230	3,5	3/8	105/180	4
NEMO	80	17	250	230	3,5	1/2	105/180	4