

MÉLYKÜTI MERÜLŐ SZIVATTYÚK

TISZTA VÍZHEZ

MULTI DRAIN 5600/34 | MULTI DRAIN 5600/54

A Multi Drain széria az Elpumps legnagyobb hidraulikus teljesítményt nyújtó merülő szivattyúit foglalja magába, amit az optimális teljesítményre terveztek a legnagyobb igénybevétel idején is.

A Multi Drain szivattyúkat a masszív felépítés, az erős, 900W / 1200W-os motor, a nagy nyomást biztosító 3-5 lapátkerék, valamint az akár 54 méteres emelőmagasság jellemzi, ezért alkalmasak bármilyen mélykúti szivattyúzási feladat tökéletes ellátására. A felhasznált tartós, korrózióálló elemek nagyfokú ellenállást biztosítanak a vízben úszó szemcsés anyagokkal szemben. A Multi Drain szivattyúk integrált automatikus úszókapcsolóval, valamint túlmelegedés elleni védelemmel rendelkező alacsony fogyasztású elektromotorral vannak felszerelve.

Alkalmazásuk ideális tiszta víz szivattyúzására ásott kutakból, kertek és zöld területek ársztásos és szórófejes öntözéséhez, előöntött területek, medencék, szökőkutak víztelenítéséhez, valamint egyéb kerti tevékenységekhez. Az Elpumps Multi Drain szivattyúi kiválóan alkalmasak háztartási és könnyebb ipari felhasználásra egyaránt.

FELÉPÍTÉS

A szivattyúk motorháza és tengelye INOX rozsdamentes acélból, a hidraulikateret öntöttvasból, a lapátkerékei magas minőségű korrózióálló NORYL PPO polimerből készülnek. A tengely tömítését rugós tömitőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs axiál tömítés egyidejű alkalmazása látja el.


ALKALMAZÁS

- Mélyen lévő tiszta víz automatikus szivattyúzása ásott kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzása nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Kertek ársztásos öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez
- Talajvízszint csökkentése
- Esővíz szivattyúzása
- Medencék, kerti tavak, előöntött pincék víztelenítése



TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 900W / 1200W-os motor
- 3, illetve 5 lapátkerékkel szerelve
- Maximális merülési mélység 5 méter
- Maximális emelőmagasság akár 54 méter
- Magas fokú IPX8 vízszigetelés
- I. érintésvédelmi osztály
- Hosszú élettartamú, rozsdálló elemek
- Integrált úszókapcsoló, automatikus ki/be kapcsolás
- 20 méter H07 RN-F 3G 1 mm² kábellel
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

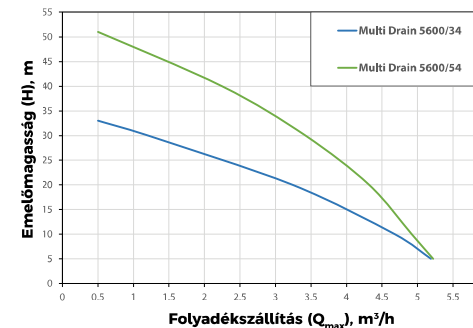

	MULTI DRAIN 5600/34	MULTI DRAIN 5600/54
Maximális teljesítmény	900W	1200W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális merülési mélység	5 m	5 m
Maximális folyadékáramlás	5,6 m ³ /h	5,6 m ³ /h
Maximális emelőmagasság	34 m	54 m
Nyomócsanak átmérő	1"	1"
Lapátkerékek száma	3	5
Folyadék maximális homoktartalma	20 g/m ³	20 g/m ³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm ²	H07 RN-F 3G 1 mm ²
Hálózati kábel hossza	20 m	20 m
Bruttó tömeg	10,5 kg	12 kg
Csomagolás mérete	225 x 190 x 490 mm	225 x 190 x 490 mm