


AUTOMATIC KERTI SZIVATTYÚK

TISZTA VÍZHEZ

JPV 1300 B Automatic | JPV 1300 INOX Automatic | JPV 1500 B Automatic | JPV 1500 INOX Automatic

Az Elpumps JPV szériájába tartozó AUTOMATIC nagynyomású kerti szivattyúk alkalmasak tiszta víz magas nyomáson történő továbbítására, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos öntözést, vagy szűrőfejes öntözést, valamint egyéb háztartási és kerti célú felhasználásokat. Az Elpumps nagynyomású kerti szivattyú tartós, rozsdamentes anyagokból készülnek, és INOX rozsdamentes acél házzal, INOX acél lapátkerékkel, valamint integrált vízsűrővel is elérhető, amely anyagok használata az energiatakarékos és csendes üzemeles mellett nagy teljesítményt és megbízható működést garantál. A nagynyomású kerti szivattyúk nem alkalmazhatók sós víz, agresszív vagy robbanékony anyagok, valamint a vizen kívül más emberi fogyasztásra szánt folyadékok szivattyúzására.

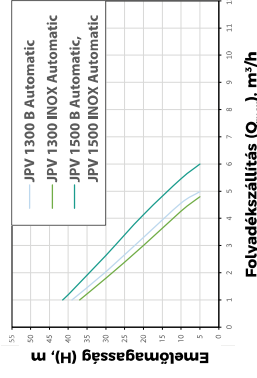

ALKALMAZÁS

- Tiszta víz automatikus szivattyúzése kutakból, tartályokból vagy víztározókból
- Tiszta víz szivattyúzése nagy nyomást igénylő kerti öntözőrendszerek működtetéséhez
- Nyomás kialakítása kisebb épületek vízellátó rendszerében
- Üvegházak, kertek és kisebb mezőgazdasági területek öntözése
- Víz biztosítása állattenyésztéshez

FELÉPÍTÉS

A kerti szivattyúk belső szerkezeti elemei a korróziónak és a kavitációnak jól ellenálló magas minőségű NORYL, PPO polimerből vagy INOX rozsdamentes acélból, a szivattyú háza NORYL, PPO polimerből, öntöttvasból vagy INOX acélból készül. A tengely tömítését modern karbon-kerámia axiatömítés látja el.

- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia
- Erős, 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Akár 6300 liter/óra folyadékészállítás
- Automatikus START/STOP funkció
- Elektronikus nyomás- és áramlásérzékelő
- Szárazonfutás elleni védelem
- Speciális visszacsapó szelep
- INOX rozsdamentes acél lapátkerék és ház

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Erős, 1300W - 1500W-os motor
- Maximális nyomás akár 4,8 bar
- Automatikus START/STOP funkció
- Szárazonfutás elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- 2 év garancia

A lapátkerék
INOXBŐL
készült



	JPV 1300 B Automatic	JPV 1300 INOX Automatic	JPV 1500 B Automatic	JPV 1500 INOX Automatic
Maximális teljesítmény	1300W	1300W	1500W	1500W
Feszültség / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximális folyadékészállítás	5,4 m³/h	5,4 m³/h	6,3 m³/h	6,3 m³/h
Maximális emelőmagasság	47 m	48 m	48 m	48 m
Maximális szivómagasság	9 m	9 m	9 m	9 m
Szívó / nyomócsőnk átmérő	1"	1"	1"	1"
Folyadék maximális homoktartalma	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³	20 g/m³
Folyadék maximális hőmérséklete	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hálózati kábel típusa	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²	H07 RN-F 3G 1 mm²
Hálózati kábel hossza	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Bruttó tömeg	17 kg	15 kg	18 kg	16 kg
Csomagolás mérete	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm	480 x 250 x 390 mm